

P370 / P390 / P560

CLAVADORAS A PÓLVORA

NEVER STOP
BUILDING



**ROBUSTA
Y FIABLE**

AÑO 1952 SPIT INVENTA LA
CLAVADORA A PÓLVORA

spit



P370 / P390 / P560

NADIE COMO LA MARCA PIONERA DISPARA MÁS RÁPIDO

La gama de clavadoras a pólvora de SPIT son robustas y fiables para hormigón, acero y mampostería. 1 disparo x segundo.



RETORNO AUTOMÁTICO DEL PISTÓN

Alta frecuencia de fijación 1 disparo x segundo permite una alta productividad.



AJUSTE DE POTENCIA VARIABLE

Garantiza precisión de la fijación.



AHORRA TIEMPO

10 cargas + 10 clavos en el cargador.



MANTENIMIENTO

Desmontaje completo y limpieza en menos de 5 minutos, sin herramientas.



P370 C60

Clavadora universal para todas las fijaciones en la construcción de edificios.



Clavadoras

Código

P370 | P370 C60

010550 (sin cargador)
010530 (con cargador)

Peso

2,80 kg (sin cargador)
3,20 kg (con cargador)

Dimensiones

435 x 69 x 208 mm (sin cargador)
450 x 69 x 240 mm (con cargador)

Calibre de las cargas

6,3/10 (10 cargas por disco)

Capacidad (número de clavos)

1 en la boquilla / 10 en el cargador (1 cinta)

Diámetro de fijación

9 mm

Longitud de fijación

15 – 70 mm (sin cargador)
15 – 60 mm (con cargador)

Fuerza de impacto

350 J

Nivel sonoro (EN 12549)

LpA,1s,0 = 106 dB(A) / Lp Cpeak = 144 dB(C)

Vibración

< 2,5 m/s²



5 SISTEMA CARGAS EN DISCO DE METAL

Los discos de metal no se deforman y se pueden utilizar al 100% en contraste con las tiras de plástico.



6 CLAVADORA UNIVERSAL

Gracias a los accesorios de conversión, fija paneles de aislamiento o Tramex con una sola clavadora.



1 SISTEMA DE ESTABILIDAD

Permite al usuario colocar la clavadora al alcance y de forma segura en la obra.



2 RETROCESO REDUCIDO

Manejo eficiente y excelente ergonomía.



MENOS ES MÁS
La P560 comparado con la competencia.



P390 C75

Clavadora para todas las fijaciones en la construcción de edificios y para aditamentos gruesos, temporales o permanentes.

P390 C75
011078

2,80 kg (sin cargador)
3,40 kg (con cargador)
435 x 69 x 208 mm (sin cargador)
492 x 71 x 245 mm (con cargador)
6,3/10 (10 cargas por disco)
1 en la boquilla / 10 en el cargador (1 cinta)
9 mm
15 - 90 mm (sin cargador)
15 - 75 mm (con cargador)
350 J
LpA,1s,0 = 106 dB(A) / Lp Cpeak = 144 dB(C)
< 2,5 m/s ²

Clavadora

Código

P560

013891

Peso	3,70 kg (sin cargador)
	4,20 kg (con cargador)
Dimensiones	363 x 277 x 77 mm (363 x 215 x 77 mm sin cargador)
Calibre de las cargas	6,3/16 (10 cargas por disco)
Capacidad (número de clavos)	1 en la boquilla / 10 en el cargador (1 cinta)
Diámetro de fijación	14 mm
Longitud de fijación	26 mm en cinta (tiro a tiro también disponible)
Fuerza de impacto	520 J
Nivel sonoro (EN 12549)	LpA,1s,0 = 111 dB(A) / Lp Cpeak = 144 dB(C)
Vibración	< 2,5 m/s ²

3



Ver vídeo

SISTEMA DE LIBERACIÓN RÁPIDA

Conversión en segundos sin herramientas para aplicaciones adicionales.


OTRA NOVEDAD
spit
MÁS DE 19.300
PATENTES
EN 70 AÑOS



CONTENIDO MALETÍN

- Clavadora a pólvora
- Gafas de seguridad
- Accesorios limpieza
- Manual de usuario

3 clavadoras a pólvora para multi aplicaciones

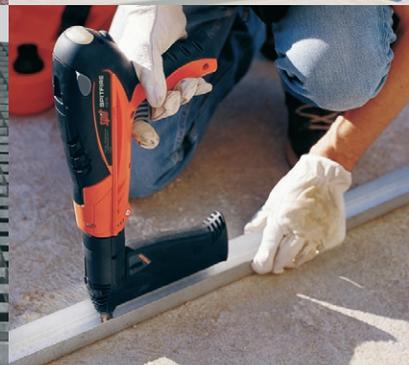

P560

Clavadora para fijación de perfiles de chapa para revestimientos y cubiertas, sistemas de enrejados metálicos y forjados colaborantes.

NUEVO SERVICIO DE RENTING



Flexibilidad en la adquisición de herramientas, de una forma fácil, simple e inmediata.

Consulta las condiciones con tu distribuidor

GARANTÍA PREMIUM FOS SERVICIO POST VENTA TOTAL

www



Registra la herramienta en la web: www.spitpaslode.es espacio: "REGISTRO DE SU GARANTÍA" durante el plazo de las 4 semanas posteriores a la compra, adjunta un PDF de la factura y obtendrás 2 años adicionales de GARANTÍA TOTAL.

Pasarás a obtener:

3 años GARANTÍA PREMIUM FOS




CATÁLOGO FOS



VER VÍDEO FOS



CONSUMIBLES PÓLVORA



CARGAS 6,3/10

Disco de 10 cargas para clavadoras P370 y P390

Código	Descripción	Caja Uds.
031740	CARGAS 6.3/10 MARRONES - MUY DÉBILES	100
031600	CARGAS 6.3/10 VERDES - DÉBILES	100
031700	CARGAS 6.3/10 AMARILLAS - MEDIAS	100
011658	CARGAS 6.3/10 ROJAS - FUERTES	100



CLAVOS EN CINTA C9

Para clavadoras P370 y P390 con cargador, sobre hormigón y piedra

Código	Descripción	Caja Uds.
011331	CLAVOS EN CINTA C9-25	500
011332	CLAVOS EN CINTA C9-30	500
011334	CLAVOS EN CINTA C9-40	300
011335	CLAVOS EN CINTA C9-50	300
011337	CLAVOS EN CINTA C9-55	300
011336	CLAVOS EN CINTA C9-60	300



CLAVOS EN CINTA SC9

Para clavadoras P370 y P390 con cargador, sobre hormigón duro pretensado y acero

Código	Descripción	Caja Uds.
011340	CLAVOS EN CINTA SC9-15	500
011341	CLAVOS EN CINTA SC9-20	500
011342	CLAVOS EN CINTA SC9-25	500
011343	CLAVOS EN CINTA SC9-30	500
011344	CLAVOS EN CINTA SC9-35	500
011345	CLAVOS EN CINTA SC9-40	300
011346	CLAVOS EN CINTA SC9-50	300
011347	CLAVOS EN CINTA SC9-60	300
055621	CLAVOS EN CINTA SC9-75 (solo para la P390)	300



CLAVOS C9 SUELTOS

Para clavadoras P370 y P390, sobre hormigón y piedra

Código	Descripción	Caja Uds.
032520	CLAVOS C9 - 25	100
032530	CLAVOS C9 - 30	100
032550	CLAVOS C9 - 40	100
032560	CLAVOS C9 - 50	100
032570	CLAVOS C9 - 60	100
032580	CLAVOS C9 - 70	100
032590	CLAVOS C9- 80	100
032600	CLAVOS C9 - 90	100



CLAVOS SC9 SUELTOS

Para clavadoras P370 y P390, sobre hormigón duro pretensado y acero

Código	Descripción	Caja Uds.
032500	CLAVOS SC9-15	100
032510	CLAVOS SC9-20	100
032950	CLAVOS SC9-25	100
032930	CLAVOS SC9-30	100
032940	CLAVOS SC9-35	100
032920	CLAVOS SC9-40	100
032910	CLAVOS SC9-50	100
032900	CLAVOS SC9-60	100
032890	CLAVOS SC9-70	100



CLAVOS CR9 CON ARANDELA Ø14

Para clavadoras P370 y P390. Mayor superficie de apoyo contra el material a fijar sobre hormigón

Código	Descripción	Caja Uds.
032070	CLAVOS CR9-25 R.14	100
032100	CLAVOS CR9-30 R.14	100



CLAVOS CR9 TP CON ARANDELA Ø21,75

Para clavadoras P370 y P390, aplicaciones para túneles

Código	Descripción	Caja Uds.
011321	CLAVOS CR9 35TP R.21,75	1.000
011322	CLAVOS CR9 40TP R.21,75	1.000



CLAVOS CR9P CON ARANDELA Ø34

Para clavadoras P370 y P390, aplicaciones en láminas y membranas finas y flexibles

Código	Descripción	Caja Uds.
038090	CLAVOS CR9-30P	200
038100	CLAVOS CR9-40P	200



CLAVO SBR9

Para clavadoras P370 y P390. Para planchas de revestimiento metálicas y forjado colaborante

Código	Descripción	Caja Uds.
032650	CLAVOS SBR9 R.14 (ARANDELA14)	100



GRAPA CT30 ENREJADO

Para clavadoras P370 y P390. Grapa metálica para fijación de malla metálica sobre hormigón

Código	Descripción	Caja Uds.
499080	CT30 ENREJADO	100



SEPARADORES DE ENCOFRADOS

Para clavadoras P370 y P390. Plástico con clavo

Código	Descripción	Caja Uds.
496750	SEPARADOR ENCOFRADOS FS 160+C9-60	50
496760	SEPARADOR ENCOFRADOS FS 180+C9-60	50
496710	SEPARADOR ENCOFRADOS FS 200+C9-60	50



POSICIONADOR ENCOFRADOS

Para clavadoras P370 y P390. Plástico con clavo

Código	Descripción	Caja Uds.
032750	CLAVOS C9-60 ENCOFRADOS	100



CLAVOS MANUALES CP

Clavos en acero para clavado manual

Código	Descripción	Cubo kg.
041820	PUNTAS CP- 40	2
041830	PUNTAS CP- 50	2
041840	PUNTAS CP- 60	2
041850	PUNTAS CP- 70	2



CLAVO MC2

Clavo con arandela para martilleado manual en hormigón de fuerza media y bloques sólidos

Código	Descripción	Caja Uds.
037630	PUNTAS MC2 -20	200



CARGAS 6,3/16

Disco de 10 cargas para clavadora P560

Código	Descripción	Caja Uds.
031230	CARGAS 6,3/16 AZULES - FUERTES	100
031220	CARGAS 6,3/16 ROJAS - MUY FUERTES	100
031210	CARGAS 6,3/16 NEGRAS - EXTRA FUERTES	100



CLAVO HSBR14

Para clavadora P560. Alto rendimiento sobre acero

Código	Descripción	Cubo Uds.
011390	CLAVOS HSBR14 HIERRO EXTRA DURO	1.000
053953	CLAVOS HSBR14 HIERRO EXTRA DURO EN CINTA	1.000

SISTEMA PARA AISLAMIENTO



ACCESORIO

Adaptador para clavos CI para clavadora P370

Código	Descripción	Tubo Uds.
011030	KIT ADAPTADOR CI 40 A 120	1

CLAVOS AISLAMIENTOS CI 6

Fijación para aislamiento rígido con clavos premontados

Código	Descripción	Caja Uds.
038540	CLAVOS CI 6-70	200
038550	CLAVOS CI 6-80	200
038560	CLAVOS CI 6-100	100
038570	CLAVOS CI 6-120	100

SISTEMA PARA TRAMEX



ACCESORIO

Adaptador para uso con arandelas RE, SA12 y MO 15/30 para clavadoras P370 y P560

Código	Descripción	Tubo Uds.
011033	KIT ADAPTADOR SA12-8 ARANDELA ENREJADO	1

CLAVOS ROSCADOS SA12

Fijación para aislamiento rígido con clavos premontados

Código	Descripción	Caja Uds.
033750	CLAVOS SA 12/8 10/25 ENREJADO	100
033760	CLAVOS SA 12/8 15/30 ENREJADO	100

ARANDELA ENREJADO HUELLA TORX 40

Para la fijación de rejilla metálica o sueltos enrejados con clavos roscados SA12

Código	Descripción	Caja Uds.
499610	RE-25 ENREJADO TORX 40	100
499620	RE-30 ENREJADO TORX 40	100
499630	RE-40 ENREJADO TORX 40	100

www.spitpaslode.es



DISTRIBUIDORES:



Contacta con nosotros:

Tel: 914 680 131
 ventas@cir62.com
 marketing@cir62.com
 WWW.CIR62.COM

Nuestros productos y equipos están reservados para el uso de profesionales debidamente capacitados y calificados. Su uso debe cumplir estrictamente con los consejos dados en los manuales técnicos de nuestros productos. Los valores de carga dados para nuestras fijaciones son puramente indicativos y pueden variar dependiendo de la calidad del material de soporte, las condiciones de instalación y el entorno. Se requieren cálculos precisos o pruebas de campo para materiales no definidos o productos no aprobados. Información disponible en www.spitpaslode.es. SPIT se reserva el derecho de modificar las características de sus productos en cualquier momento.

SPIT SAS Sede: 150 Route de Lyon, 26500 Bourg-lès-Valence - FRANCIA
 Unidad Comercial: Pol. Ind. Can Calderon Calle Murcia 58 nave C, 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
 Unidad Industrial: Pol. Ind. Villalonquénar Calle López Bravo, 73 09001 Burgos