Sika MonoTop®-4012 ES
MORTERO REPARADOR
MÁS SOSTENIBLE

SOSTENIBILIDAD

- CLIMA: Reducida huella de carbono
- CALIDAD DEL AIRE Y EMISIONES: Menor polvo en suspensión
- GREEN BUILDING: Cumple con LEED v4

CLIMA

Sustitución de cemento portland por material reciclado con ahorro aprox. de 1,5 kg de CO_2 por saco de mortero.

CALIDAD DEL AIRE & EMISIONES

Tecnología "Low Dust". Formación de polvo muy reducida (aprox. 70 %) según pruebas de laboratorio.

GREEN BUILDING

Conformidad con tres requerimientos LEED v4, permitiendo obtener 3 puntos.

EN SIKA CREEMOS que la mejora de las prestaciones de nuestros productos y la sostenibilidad deben ir de la mano.

Presentamos el Sika MonoTop®-4012 ES como resultado de nuestra mentalidad única y esfuerzos de desarrollo, donde se demuestra con orgullo que sí es posible un camino más sostenible al mismo tiempo que se desarrolla el potencial de los productos con mayores prestaciones.

A TU ALCANCE
PRODUCTOS PROFESIONALES

BUILDING TRUST

DISTRIBUIDORES:

CIR 62
EXPERTOS EN AISLAMIENTOS Y SUMINISTRO INDUSTRIAL

Contacta con nosotros:
Tel: 914 680 131
ventas@cir62.com
marketing@cir62.com
WWW.CIR62.COM

Sika, S.A.U.
Carretera de Fuencarral, 72
28108 - Alcobendas (Madrid)
Tel. +34 91 657 23 75
Fax: +34 91 662 19 38
esp.sika.com

BUILDING TRUST

Sika MonoTop®-4012 ES
LARGA DURABILIDAD
HUELLA DE CO_2 REDUCIDA

Mortero multifuncional, reforzado con fibras para reparación estructural del hormigón

Un producto referente para reparar y proteger, más sostenible y con prestaciones aumentadas

Sika MonoTop®-4012 ES
MORTERO REPARADOR
MÁS PRESTACIONES

VENTAJAS

- Alto rendimiento y mejora de la trabajabilidad
- Mayor espesor de aplicación de 6 a 80 mm
- Mayor protección y durabilidad

BENEFICIOS

Producto monocomponente de fácil aplicación, manual o por proyección, predosificado y para aplicación en todo tipo de superficies, tanto en horizontal como en vertical.

PRESTACIONES TÉCNICAS

Adecuado para hormigón estructural y no estructural.

Alta resistencia mecánica y baja permeabilidad.

Cumple con: EN 1504-3: Clase R4.

PROTECCIÓN

De agentes externos dañinos que pueden comprometer la estabilidad de una estructura, como los sulfatos y las partículas del agua de mar, para garantizar una larga durabilidad.

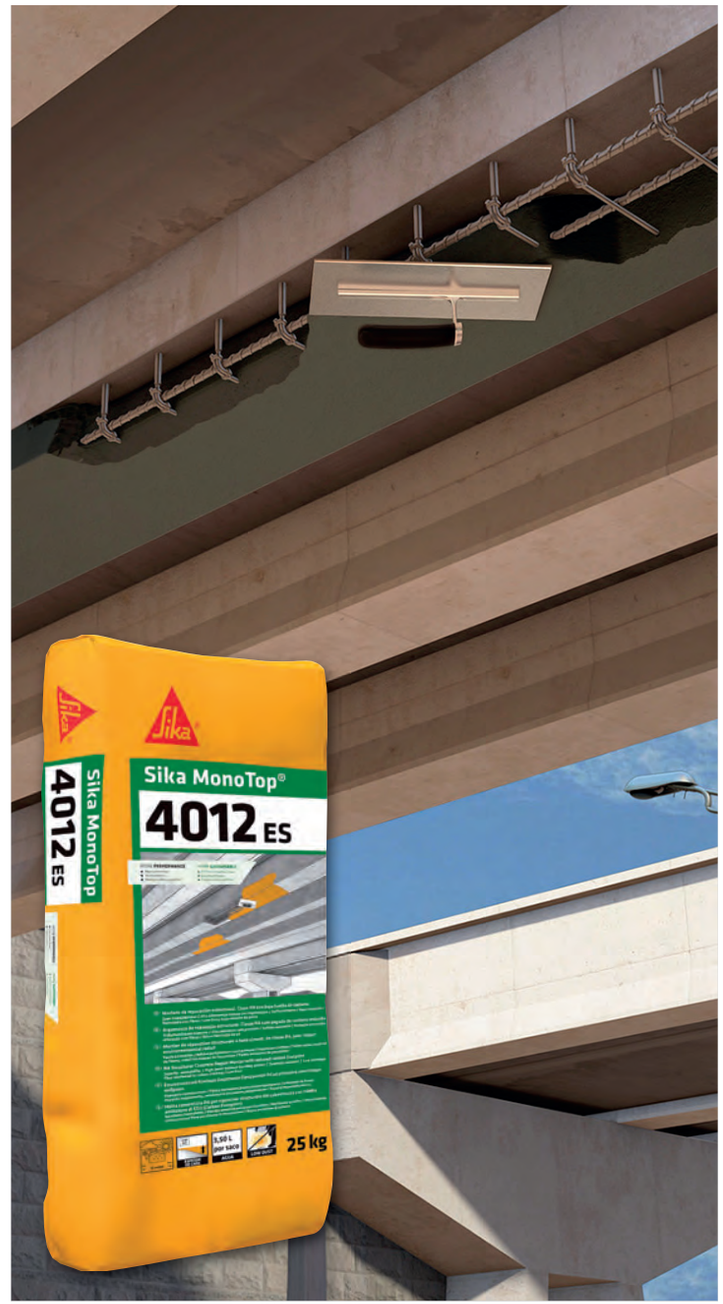

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN:

- Verter la cantidad mínima recomendada de agua para la mezcla en el recipiente.
- Progresivamente ir añadiendo producto a la mezcla mientras es batido a bajas revoluciones (max. 500rpm) con batidora eléctrica.
- Añadir agua para alcanzar la consistencia deseada sin exceder el máximo de agua recomendado.
- Mezclar el producto durante un mínimo de tres minutos o hasta que quede homogéneo.

APLICACIÓN:

- Preparar el sustrato hasta que esté limpio y libre de polvo o partículas sueltas. Asegurarse de que la superficie no está contaminada. Humedecer la superficie.
- Aplicar el producto manualmente o mediante proyección con los medios equipamientos adecuados.
- Hasta 80mm de espesor por capa.

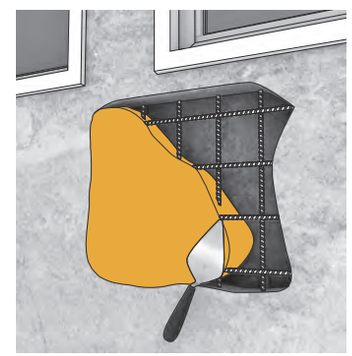

Aplicación a mano

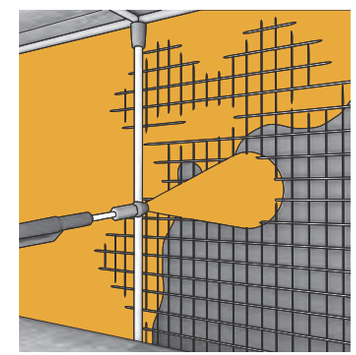

Proyectado