



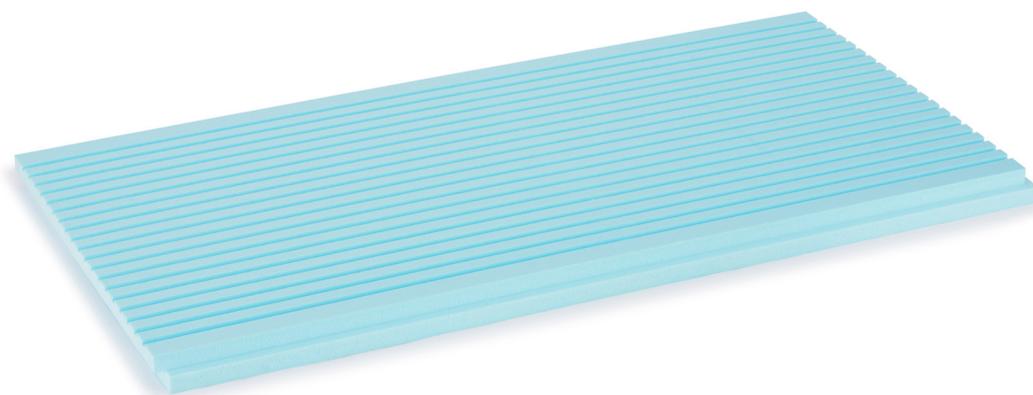

## PLANCHA RÍGIDA DE ESPUMA DE POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS) PARA AISLAMIENTO TÉRMICO DE CUBIERTAS INCLINADAS

AISLAMIENTO  
TÉRMICO**Junta perimetral:  
a media madera**Aislamiento  
térmicoAbsorción de agua  
inapreciable a  
largo plazoAlta resistencia  
a la compresión  
a largo plazoGran  
durabilidadFácil  
instalaciónCertificados  
AENOR, AENOR N  
SOSTENIBLE Y EPD

DANOPREN® TL es una plancha rígida de espuma de poliestireno extruido (XPS) con acabado superficial ranurado en una cara y juntas perimetrales a media madera en diferentes espesores. Fabricado sin CFC's, HCFC's ni HFC's.

### VENTAJAS

- Manejo fácil y seguro de las planchas: son ligeras, no irritan la piel, no desprenden polvo, mantienen su integridad física.
- Absorción de agua inapreciable a largo plazo.
- Elevada resistencia a la compresión a largo plazo.
- Presentan una durabilidad pareja a la vida útil del edificio en que se incorporan.
- Eventualmente, puede ser factible la reutilización de las planchas dependiendo del sistema de instalación original.

### USOS

- Aislamiento térmico para cubiertas inclinadas, bajo teja.

### GAMA DE PRODUCTOS

Nombre comercial	Espesor (mm)	Conductividad (W/m·K)	m <sup>2</sup> /paquete	Nº planchas/paquete
DANOPREN® TL 1,25 x 0,60 m	40	0,033	7,50	10
	50	0,033	6,00	8
	60	0,033	5,25	7
	80	0,035	3,75	5



## MODO DE APLICACIÓN

### Cubierta inclinada

- Comprobar el estado adecuado del soporte.
- Se formará un cajeadado, como tope retenedor de las planchas en encuentros con hastiales y aleros.
- Las planchas DANOPREN® TL se instalan sobre el soporte con las acanaladuras paralelas a cumbre.
- Las planchas se fijan mecánicamente o adheridas con adhesivo adecuado, mínimo 4 fijaciones por plancha en perímetro de faldón y encuentros y 2 fijaciones por plancha en el resto del faldón, pendiente máxima 45° (100%).
- Se respetará por cada tipo de teja el campo de pendientes apropiado, según la práctica habitual de la construcción.
- En caso de disponer de una impermeabilización autoadhesiva, tipo SELF-DAN®, sobre el soporte, se seguirán las instrucciones de instalación de dichos productos, pendiente máxima 30° (57%).

## ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN

- No exponer a temperaturas superiores a 75 °C.
- Proteger de la luz solar directa durante su almacenamiento en largos períodos de tiempo.
- Puede ser almacenado al aire libre, no se ven afectadas por lluvia, nieve o hielo.

## SOLUCIONES COMPATIBLES



### Contacta con nosotros

Tel: 914 680 131  
ventas@cir62.com  
marketing@cir62.com  
[WWW.CIR62.COM](http://WWW.CIR62.COM)

