

DESCRIPCIÓN:

Placa de yeso sin cartón, armada en su masa por velos no tejidos de fibra de vidrio.



CAMPOS DE APLICACIÓN:

Construcción de sistemas de obra seca en interiores:

- * Tabiquería / Particiones.
- * Trasdados autoportantes / directos.
- * Techos continuos.
- * Protección de estructuras

Apto para:

- * Viviendas de nueva construcción o rehabilitación.
- * Colegios, hospitales, edificios comerciales e industriales, oficinas, ect....

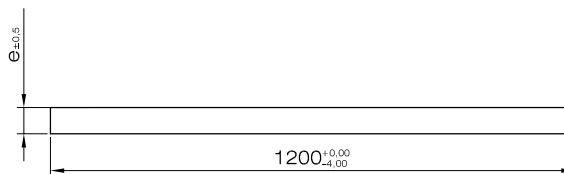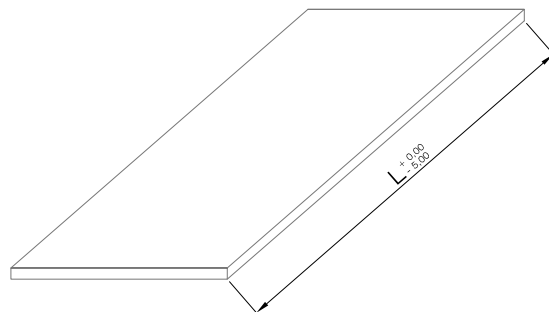

Cotas expresadas en mm.

VENTAJAS:

- * Alta resistencia al fuego.
- * Elevada resistencia a los golpes de impacto
- * Flexibilidad en la construcción, que permite adaptarse a cualquier tipo de proyecto.
- * Presenta un acabado listo para pintar.
- * Conformar aislamiento acústico eficaz.
- * Conformar aislamiento térmico elevado.

DATOS TÉCNICOS:

- * **Color Cara:** Blanca
- * **Color Dorso:** Blanca
- * **Tipo de borde long.:** Borde cuadrado (BC)
- * **Tipo de borde trans.:** Borde cuadrado (BC)
- * **Coef. Conduc. Térmica:** 0,286 W/m.k
- * **Resis. al vapor de agua:** $\mu 10$ (Según EN 12524)
- * **Reacción al fuego:** A₁
- * **Anchura:** 1200 mm
- * **Clasificación:** Tipo GM-F (Según EN 15283-1)

* Espesores (mm):

* Longitudes (mm):

* Peso Aprox. (kg/m²):

* Rotura a Flexión (N) > : Long/Trans

*Acondicionamiento: (Placas/Lote)

e	10	12,5	15	20	25
L	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm
	8,5	10,6	12,8	17,0	21,3
	430 168	538 210	645 252	860 336	1075 420
	40	32	30	20	16

Las Placas de Yeso Laminado se suministran en los lotes indicados en la presente Hoja de datos de producto, estando las calas separadoras entre lotes, adheridas a la placa inferior de cada uno de los lotes.

NORMATIVA:

- * UNE - EN 15293-1:2008
- * Marcado CE según EN 15283-1:2008

ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN:

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolas a cubierto resguardadas de la luz solar y de la lluvia.

MANIPULACIÓN:

Quando las placas sean transportadas por carretillas elevadoras, las uñas de la carretilla deberán estar abiertas al máximo, mínimo 1 metro. Se recomienda especial atención con las placas de 3000 mm

COMPORTAMIENTO AL FUEGO / ACÚSTICO :

Estos conceptos no dependen del producto, sino del Sistema completo. Consultar catalogos correspondientes al Sistema para cada caso.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Perfilería, Pasta de juntas Vario, Tornillos, Herramientas y demás Accesorios PLACO.

FORMA DE MONTAJE:

Consultar el Manual del Instalador.

DISTRIBUIDORES



Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos avisos. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.

Oficinas centrales: Pº Castellana, 77 - 28046 Madrid, <http://www.placo.es> ATC: 902.253.550/902.296.226