REFERENCIAS
703G30 - 703G50
703G70 - 703G90

CINTA ACÚSTICA

Referencia - Descripción

703G30 - Cinta acustica adhesiva 30x3mm
703G50 - Cinta acustica adhesiva 46x3mm
703G70 - Cinta acustica adhesiva 70x3mm
703G90 - Cinta acustica adhesiva 90x3mm

*Sistema de pegado de gran calidad mediante adhesivo acrílico, el cual garantiza una perfecta adherencia entre el perfil y la cinta estanca.

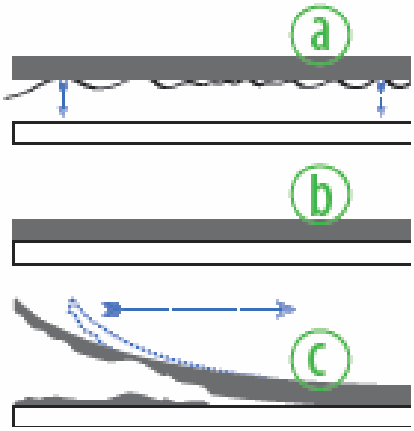

Óptima Adherencia

Ancho (mm)	**Largo** (m)	**Espesor** (mm)	**Densidad** (Kg/m3 (+/-3.3)
30	30	3	33
46	30	3	33
70	30	3	33
90	30	3	33

*Espuma de polietileno reforzada con celulas completamente cerradas impermeables con una cara autoadhesiva.

Rafael Vallés Arándiga, SL · B96335708
Tel.: 96 225 43 83 · Fax: 96 292 81 20 · info@rafaelvalles.com
Partida Terrers s/n · 46814 Llanera de Ranes (Valencia)

USO

"se aplica debajo de los perfiles tc en las paredes divisorias sistemas carton yeso. especifico para el aislamiento acustico y la estanqueidad de los tabiques."

	Norma	Valores
Densidad	DIN EN ISO 845	33 Kg/m^3
Resistencia a la tracción** Longitudinal Transversal	ISO 1926	 330KPa 200 KPa
Alargamiento** Longitudinal % Transversal %	ISO 1926	 110% 110%
Resistencia a la compresión A deformación del 25% A deformación del 50%	DIN EN ISO 3386-1	 35 KPa 100 KPa
Deformación remanente a presión cte. 22h a 23ºC y 25% deformación 0,5 h tras "descarga" 24 h tras "descarga"	DIN EN ISO 1856-C	 22% 12%
Dureza Shore 0 /00		15/46
Absorción del agua	ISO 2896	≤1 vol%
Resistencia a la temperatura		-40°C a +50°C
Conductividad térmica A 10ºC A 40ºC	ISO 8301	 0,033 W/m.K 0,037W/m.K

Rafael Vallés Arándiga, SL · B96335708
Tel.: 96 225 43 83 · Fax: 96 292 81 20 · info@rafaelvalles.com
Partida Terrers s/n · 46814 Llanera de Ranes (Valencia)