

LOCTITE®

Industria



Henkel



Barrita Arreglatodo

Masilla pegamento extra fuerte.

Restaura, Reconstruye, Sella, Pega, Rellena y Arregla todo tipo de materiales. Nueva fórmula fácilmente moldeable con las manos y que endurece como una piedra.



Propiedades:

- **Fácil de aplicar:** se aplica sólo con las manos
- **Rápido:**
Aplicación en 3 minutos
Endurece en 5 minutos
- **Muy fuerte:** Resiste hasta 60 Kg/cm²
Resistencia tracción por cizalla, según norma UNE-EN-1465 (23°C según material)
- **Endurece incluso bajo el agua**
 - No merma, no se agrieta ni se oxida
- Puede ser **lijado, perforado, mecanizado, pintado y barnizado**
- Resistente al agua, aceite y disolventes
- **Resistencia térmica** una vez endurecido: de -30°C a +120°C
- **Blanco** una vez seco
- No contiene disolventes

Campo de Aplicación:



• Su capacidad de relleno la hace ideal para restaurar y reparar muebles así como pegar y reconstruir todo tipo de objetos



• Permite sellar pequeños escapes en tuberías y radiadores



• Indicado para fijar objetos en la pared sin necesidad de taladrar, incluso en azulejos

● Multimateriales

Materiales:

- **Multimateriales:** piedra, ladrillo, yeso, cerámica, madera, acero, aluminio, PVC, cristal, plásticos, corcho, espejos. Buena adherencia en azulejos. No es apto para polietileno, polipropileno ni teflón

Modo de empleo:

- Atemperar el producto antes de amasar favorece su aplicación
- Debe ser aplicado antes que la masa empiece a calentarse (3 minutos máx.)
- Lijar las superficies metálicas y plásticas favorece la adhesión del producto

FORMATOS

- ☒ Barra de 48g (blister)



48G

No Más Clavos

Adhesivo de montaje universal.

Adhesivo extra-fuerte que elimina la necesidad de usar clavos y tornillos en muchos trabajos de bricolaje y reparación.



● Extra Fuerte



Propiedades:

- Excelente agarre inicial
- Rellena pequeños huecos en superficies desiguales
- Tiempo de secado: 24 horas. Si una de las superficies no es porosa este tiempo puede alargarse hasta 48 horas
- Puede ser lijado y pintado una vez seco
- Color: Blanco
- No contiene disolventes
- Los restos de producto no endurecido se limpian fácilmente con un trapo húmedo

IMPORTANTE:

AL MENOS UNA DE LAS SUPERFICIES DEBE SER POROSA

Campo de Aplicación:



• Fijación de rodapiés, zócalos, frisos, perfiles, encimeras, molduras, paneles decorativos, placas de yeso

• Montaje y reparación de muebles

Materiales:

- Pattex No Más Clavos pega: madera, ladrillo, hormigón, cerámica, metales, vidrio, corcho, PVC rígido, porexpan®
- No es apto para polietileno, polipropileno ni teflón®. No es adecuado para fijar espejos. No aplicar sobre papel pintado
- No utilizar sobre superficies permanentemente húmedas o mojadas

FORMATOS

- ☒ Tubo de 250g
Cartucho de 370g



250G



370G

Nural 21

Soldadura Metálica en Frío.

Soldadura reparadora en frío, de gran resistencia, formulada en especial para pegar y reparar metales.




● Máxima fuerza

Propiedades:

- **Tiempo de mezcla:** se dispone de 40 minutos para mezclar y aplicar el producto
- **Tiempo de manipulación:** 3 horas
- **Tiempo de endurecimiento:**
Al cabo de 12 horas resiste 100 kg/cm²
- **Resistencia a tracción por cizalla** (según norma EN 1465):
160 kg/cm² (24 horas, 23°C, acero)
- **Resistencia a la temperatura:**
Desde -30°C hasta +150°C
- Rigidez dieléctrica (UNE 53030): 10,5 kV/mm
- **Coefficiente de dilatación:** (UNE 53126):
6,43 x 10⁻⁵
- Coeficiente de conductividad térmica:
(UNE 92202): 0,15 kcal/h.m.°C

Campo de Aplicación:

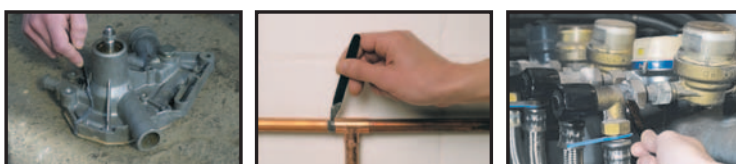

• Pega, repara y rellena de forma permanente. Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, taladrado, mecanizado y pintado. Resulta idóneo para tapar grietas y fugas en tuberías, depósitos y piezas metálicas

Materiales:

- Se adhiere a hierro, acero, acero inoxidable, acero cromado, acero niquelado, aluminio, cobre, latón, estaño y plomo. También es adecuado para vidrio, cristal, fibra de vidrio, plásticos, madera, mármol y cemento
- **Resistencia a líquidos:** Resistente al agua, al aceite y a los disolventes usuales. También resiste a los ácidos y álcalis diluidos
- No contiene disolventes y no altera su volumen al endurecer
- **Color del producto:** Gris
- Los tiempos de mezcla y manipulación pueden acelerarse si se mezcla gran cantidad de producto

FORMATOS

- ☒ 2 Tubos de 11ml (blister)
- 2 Tubos de 60ml (blister)



2 de 11ML



2 de 60ML

Nural 22

Cemento Reparador Construcción.

Cemento adhesivo formulado en especial para pegar y reparar materiales húmedos, que endurece incluso sumergido en agua.



- Incluso bajo el agua

Propiedades:

- **Tiempo de mezcla:** se dispone de 30 minutos para mezclar y aplicar el producto
- **Tiempo de manipulación:** 2 horas (aplicado fuera del agua) ó 3 horas (aplicado dentro del agua)
- **Tiempo de endurecimiento:**
Al cabo de 6 horas resiste 100 kg/cm² (aplicado fuera del agua) ó 60 kg/cm² (aplicado dentro del agua). Esta resistencia permite lijar, mecanizar o taladrar el producto
- **Resistencia a tracción por cizalla** (según norma EN 1465): 110 kg/cm² (24 horas, 23°C, acero), 80 kg/cm² (endurecido dentro del agua)

Campo de Aplicación:



• Pega, repara y rellena de forma permanente. Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, mecanizado, taladrado y pintado. Se puede usar en tuberías y desagües

Materiales:

- Se adhiere a uralita, hormigón, cemento, gres, mármol, piedra, cerámica, porcelana, hierro, cobre y todo tipo de metales, PVC y otros plásticos
- **Resistencia a la temperatura:**
Desde -30°C hasta +150°C
- **Resistencia a líquidos:** Resistente al agua, al aceite y a los disolventes usuales
También resiste a los ácidos y álcalis diluidos
- No contiene disolventes y no altera su volumen al endurecer
- **Color del producto:** Gris-Beige
- Los tiempos de mezcla y manipulación pueden acelerarse si se mezcla gran cantidad de producto

FORMATOS

- ☒ 2 Tubos de 11ml (blister)



2 de 11ML

Nural 25

Pegamento Extra Fuerte Auto.

Pegamento translúcido, de gran resistencia y máxima rapidez formulado para pegar y reparar la mayoría de materiales del automóvil. Resiste las vibraciones del automóvil.



- Rápido: 5 minutos

Propiedades:

- **Tiempo de mezcla:** se dispone de 2 minutos para mezclar y aplicar el producto
- **Tiempo de manipulación:** 10 minutos
- **Tiempo de endurecimiento:**
Al cabo de 1 hora resiste 100 kg/cm²
- **Resistencia a tracción por cizalla** (según norma EN 1465): 120 kg/cm² (4 horas, 23°C, acero)
- **Resistencia a la temperatura:**
Desde -30°C hasta +150°C
- **Resistencia a líquidos:** Resistente al agua, al aceite y a los disolventes usuales

Materiales:

- Se adhiere a chapa, todo tipo de metales, vidrio, fibra de vidrio, madera, goma, cuero, tejidos y plásticos (ABS, PVC, poliuretano, poliamida y poliéster). No es apto para polietileno, polipropileno ni teflón®

También resiste a los ácidos y álcalis diluidos

- No contiene disolventes y no altera su volumen al endurecer
- **Color del producto:** Translúcido

Campo de Aplicación:



• Pega, repara y rellena de forma permanente. Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, taladrado y mecanizado

FORMATOS

- ☒ 2 Tubos de 11ml (blister)



2 de 11ML

Nural 27

Soldadura Metálica en Frío.

Soldadura reparadora en frío, rápida y de gran resistencia, formulada en especial para pegar y reparar metales.



- Rápida: 5 minutos

Propiedades:

- **Tiempo de mezcla:** se dispone de 4 minutos para mezclar y aplicar el producto
- **Tiempo de manipulación:** 15 minutos
- **Tiempo de endurecimiento:**
Al cabo de 1 hora resiste 100 kg/cm²
- **Resistencia a tracción por cizalla** (según norma EN 1465):
120 kg/cm² (4 horas, 23°C, acero)
170 kg/cm² (4 horas, 23°C, cobre)
- **Resistencia a la temperatura:**
Desde -30°C hasta +150°C
- **Coefficiente de dilatación:** (UNE 53126):
 $4,75 \times 10^{-5}$

Materiales:

- Se adhiere a hierro, acero, acero inoxidable, acero cromado, acero niquelado, aluminio, cobre, latón, estaño y plomo. También es adecuado para vidrio, cristal, fibra de vidrio, plásticos, madera, mármol, cemento y uralita
- **Resistencia a líquidos:** Resistente al agua, al aceite y a los disolventes usuales. También resiste a los ácidos y álcalis diluidos
- No contiene disolventes y no altera su volumen al endurecer
- **Color del producto:** Gris

Campo de Aplicación:



• Pega, repara y rellena de forma permanente. Una vez endurecido puede ser lijado, taladrado, mecanizado y pintado. Resulta idóneo para tapar grietas y fugas en tuberías, depósitos y piezas metálicas

FORMATOS

- ✓ 2 Tubos de 11ml (blister)
- 2 Tubos de 60ml (blister)



2 de 11ML



2 de 60ML

Nural 28

Sustituto Universal de Juntas.

Sustituto de juntas especialmente formulado para automoción e industria. Su fórmula a base de silicona ha sido desarrollada para lograr una excepcional resistencia al aceite y una adecuada elasticidad.



● Resiste Aceite y Temperatura

Propiedades:

- Color: Naranja
- Peso específico: 1,03g/mL
- Tipo de reticulación: Acética
- Formación de piel: 12-20 minutos
- Velocidad de reticulación: 3mm/24 hr
- Contracción de volumen: Menor del 5%
- Resistencia a la rotura (DIN 53504): 11 Kg/cm²
- Alargamiento de la rotura (DIN 53504): 500%
- Dureza Shore A (DIN 53505): 20-25
- Resistividad eléctrica (DIN 53482): 1,4 · 10⁵ ohm.cm
- Rigidez dieléctrica (DIN 53481): 42 kV/mm.
- Constante dieléctrica (DIN 53483): 2,5
- Flexible y estable a temperaturas desde -40°C hasta +180°C
- Resiste al agua, vapor, aceite, líquidos de transmisión y anticongelantes

Campo de Aplicación:



• Reemplaza las juntas de corcho, fieltro, goma y papel.



• Ideal en juntas de culata, tapa de balancines y cajas de cambio.



• Rellena poros y ralladuras.

FORMATOS

- ☒ Tubo de 40ml (blister)
- Tubo de 75ml (estuche)



40ML / 75ML



Nural 30

Sellador Temperaturas Extremas.

Masilla adhesiva formulada en especial para aplicaciones sometidas a temperaturas extremas.



- Resiste hasta 1000°C

Propiedades:

- **Color:** Negro
- **Resistencia térmica:** Hasta 1000°C
- **Desmontable:** Permite la limpieza de chimeneas y tubos

Modo de empleo

1. Las superficies deben estar limpias de polvo, grasa, óxido o arenilla
2. Humedecer con agua las partes a reparar para aplicar mejor el producto
3. Extender el producto sobre la superficie apretando fuertemente con la espátula para lograr la máxima adherencia
4. Poner la instalación en marcha (el calor acelera el endurecimiento del producto)

Campo de Aplicación:



- Sellado de uniones, grietas o fisuras que tengan que soportar altas temperaturas
- No utilizar sobre superficies permanentemente húmedas o mojadas

Materiales:

- Se adhiere a hierro, acero, acero inoxidable, acero cromado, acero niquelado, aluminio, cobre, latón, estaño y plomo. También es adecuado para vidrio, cristal, fibra de vidrio, plásticos, madera, mármol, cemento y uralita
- **Resistencia a líquidos:** Resistente al agua, al aceite y a los disolventes usuales. También resiste a los ácidos y álcalis diluidos
- No contiene disolventes y no altera su volumen al endurecer
- **Color del producto:** Gris

FORMATOS

- ☒ Tubo de 110g (blister)



110G

Nural 34

Masilla Reconstructora de Metales.

Masilla adhesiva especial para restaurar piezas metálicas. Se moldea como la plastilina y adquiere la consistencia del metal una vez endurecida (Dureza Shore D: 78)



- Tiempo extra de trabajo

Propiedades:

- **Tiempo de mezcla:** se dispone de 1 hora para mezclar y aplicar el producto
- **Tiempo de manipulación:** 4 horas
- **Tiempo de endurecimiento:**
Al cabo de 6 horas resiste 30 kg/cm²
- **Resistencia a tracción por cizalla**
(según norma EN 1465):
50 kg/cm² (24 horas, 23°C, acero)
- **Resistencia a la temperatura:**
Desde -30°C hasta +150°C
- **Resistencia a líquidos:** Resistente al agua, al aceite y a los disolventes usuales
También resiste a los ácidos y álcalis diluidos
- No contiene disolventes y no altera su volumen al endurecer
- **Color del producto:** Gris

Campo de Aplicación:



• Pega, rellena, reconstruye y sella (grietas, agujeros, fisuras y uniones) de forma permanente. Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, taladrado, mecanizado y pintado

Materiales:

- Se adhiere a hierro, acero, acero inoxidable, acero cromado, acero niquelado, aluminio, cobre, latón, estaño y plomo. También es adecuado para vidrio, cristal, fibra de vidrio, plásticos, madera, mármol, cemento y uralita

FORMATOS

- ☒ Pastilla de 50g (blister)



50G

Nural 35

Masilla Reconstructora de Material Construcción.

Masilla adhesiva especial para restaurar piedra, piedra artificial, hormigón y todo tipo de materiales de obra. Resulta idóneo para reconstruir trozos o partes que puedan faltarle a una pieza o superficie.



- Tiempo extra de trabajo

Propiedades:

- **Tiempo de mezcla:** se dispone de 1 hora para mezclar y aplicar el producto
- **Tiempo de manipulación:** 4 horas
- **Tiempo de endurecimiento:**
Al cabo de 6 horas resiste 30 kg/cm²
- **Resistencia a tracción por cizalla**
(según norma EN 1465):
50 kg/cm² (24 horas, 23°C, acero)
- **Resistencia a la temperatura:**
Desde -30°C hasta +150°C
- **Resistencia a líquidos:** Resistente al agua, al aceite y a los disolventes usuales
También resiste a los ácidos y álcalis diluidos
- No contiene disolventes y no altera su volumen al endurecer
- **Color del producto:** Blanco

Materiales:

- Se adhiere a mármol, cerámica, piedra, hormigón, gres y porcelana. También se adhiere a metales, madera y fibra de vidrio

Campo de Aplicación:



• Pega, rellena, reconstruye y sella (grietas, agujeros, fisuras y uniones) de forma permanente. Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, taladrado, mecanizado y pintado

FORMATOS

- ☒ Pastillas de 50g (blister)



50G

Nural 36

Masilla Reparadora Saneamiento.

Masilla adhesiva para restaurar y reparar todo tipo de materiales de obra y conducciones metálicas o de PVC, que se adhiere sobre superficies húmedas y endurece incluso bajo el agua.



- Endurece bajo el agua

Propiedades:

- **Tiempo de mezcla:** se dispone de 15 minutos para mezclar y aplicar el producto
- **Tiempo de manipulación:** 1 hora
- **Tiempo de endurecimiento:**
Al cabo de 12 horas resiste 30 kg/cm²
- **Resistencia a tracción por cizalla**
(según norma EN 1465):
60 kg/cm² (48 horas, 23°C, acero)
- **Resistencia a la temperatura:**
Desde -30°C hasta +150°C
- **Resistencia a líquidos:** Resistente al agua, al aceite y a los disolventes usuales
También resiste a los ácidos y álcalis diluidos
- No contiene disolventes y no altera su volumen al endurecer
- **Color del producto:** Blanco

Campo de Aplicación:



• Pega, rellena, reconstruye y sella (grietas, agujeros, fisuras y uniones) de forma permanente. Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, taladrado, mecanizado y pintado

Materiales:

- Se adhiere a mármol, cerámica, piedra, piedra artificial, hormigón, metales, madera, PVC y fibra de vidrio

FORMATOS

- ☒ Barra de 48g (blister)



48G

Nural 70

Tratamiento Circuito Refrigeración.

Tapafugas para radiadores que evita pérdidas de agua y sobrecalentamiento del motor.



- No obstruye

Propiedades:

- Protege de la oxidación y corrosión, evitando la formación de incrustaciones de cal y lubricando la bomba del agua. Repara las fugas internas (hacia la cámara de expansión o al aceite a través del cilindro o camisa, junta de culata, porosidades en el bloque o la culata, etc.) y las externas (a través del radiador, calefacción, bloque, culata, manguitos, etc.)

Modo de empleo:

1. Añadir Pattex Nural 70, con el motor parado, por el tapón del radiador, y si no lo hubiera, por el depósito de expansión haciendo caer todo el granulado sólido. Si el granulado estuviera demasiado duro puede ablandarse añadiendo un poco de agua y triturándolo
2. Poner el motor en marcha hasta que se caliente (tiempo mínimo: 30 minutos) y permita circular el producto a través de todo el circuito, radiador, bloque y calefacción, abriendo esta última durante unos minutos

Campo de Aplicación:



Observaciones:

- Se recomienda limpiar el circuito previamente con Pattex Nural 1 y renovar el líquido refrigerante antes de añadir una dosis de Pattex Nural 70. No debe retirarse el producto después de su utilización
- Utilizar Pattex Nural 70 en circuitos con conductos superiores a 0,5 mm de paso
- Pattex Nural 70 no es apto para reparar fugas superiores a 0,8 mm de paso
- Para cualquier uso especial consultar previamente con el Servicio de Asistencia Técnica de Henkel

FORMATOS

- ☒ Lata dosis 8L
- Lata dosis 8 a 12L
- Lata dosis 12 a 30L
- Lata dosis 30 a 50L



8L / 8 a 12L / 12 a 30L / 30 a 50L

Pattex PL600 Montafix

Adhesivo de Montaje.

PL600 es el adhesivo de montaje que permite una fijación rápida y resistente (60 Kg./cm²) sobre todo tipo de materiales.



● Agarre inmediato

Propiedades:

- Agarre inmediato y extra fuerte
- Poder de relleno y pintable
- Aplicación directa sin airear
- Superficies porosas y no porosas
- Interiores y exteriores
- Resiste al agua y temperaturas extremas (Entre -20°C y +80°C)
- Máxima resistencia: 24 horas

Modo de empleo:

- Aplicar producto sobre una de las partes a unir
- Unir las piezas y presionar durante 30 segundos

Campo de Aplicación:



- Ideal para fijar y montar:
 - Paneles, zócalos, rodapiés, perfiles, listones y molduras.
 - Escaleras y barandillas.
 - Cajas de luz y enchufes.
 - Marcos de puertas y ventanas, forrado de armarios.
 - Rótulos, buzones y placas.

Materiales:

- Todo tipo de maderas, DM, contra-chapados, aglomerado y chapas o sobre cualquier soporte: yeso, escayola, hormigón, ladrillo, piedra, cerámica, corcho, metales, PVC rígido y plástico. No apto para polietileno, polipropileno, porexpan ni para espejos

FORMATOS

- ☒ Cartucho 300 ml



300ML



Repair Extreme

Pegamento universal extra fuerte.

Pegamento multiusos extra fuerte de nueva generación especialmente indicado para pegar en las condiciones más extremas gracias a la tecnología Flextec.



• Versatilidad

Propiedades:

- **Flexible:** la unión resiste golpes, torsiones y vibraciones
- **Resiste al agua y a la intemperie:** indicado para reparaciones de material deportivo, calzado, muebles de jardín y baño, electrodomésticos...
- **Poder de relleno:** su fórmula gel con poder de relleno permite reparar piezas que no encajan bien
- **Resistencia a la temperatura:** Desde -50°C hasta +120°C
- La unión se puede rectificar durante los primeros 5 minutos
- No pega los dedos
- No contiene disolventes
- La máxima resistencia se alcanza a partir de las 24 horas

Materiales:

- Pega prácticamente todos los materiales: maderas y laminados, plásticos (ABS, PVC, metacrilato, policarbonato, porexpan, poliéster, nylon), caucho, metales, porcelana, cristal, vuerdo, cartón y fieltro

FORMATOS

- ☒ Tubo de 20g (blister)



20G

TQ500



Taco Químico.

Anclaje químico de dos componentes que permite la realización de fijaciones de alta resistencia con resultados óptimos, ya sea sobre material de construcción macizo o hueco. Especialmente indicado para las situaciones en que no se desea someter a tensiones de expansión al soporte (soportes débiles, anclajes cercanos al borde, poca distancia entre anclajes, etc).



- Curado rápido
- Máxima resistencia
- Multimateriales



Propiedades:

- Aplicable con pistola convencional de silicona (cartucho 280ml)
- La resina y el endurecedor no están nunca en contacto en el cartucho evitándose contaminaciones y endurecimientos en el interior
- Aprovechamiento de todo el contenido del cartucho pudiendo volver a ser reutilizado (sustituyendo la cánula mezcladora)
- Perfecta calidad de la mezcla en todo momento
- Curado rápido
- Elevada consistencia del producto, apto para uso en aplicaciones en el techo
- No expande. Apto para realizar anclajes cercanos unos a otros o cercanos al borde del soporte
- No corroe los metales

Campo de Aplicación:



•Puerta de jardín, toldo



•Sanitario suspendido



•Cartel, farola, aire acondicionado

Soportes:

- Cemento, hormigón, hormigón poroso o ligero, piedra natural, roca sólida, ladrillo hueco o macizo, madera, etc.
- Puede ser utilizado para ladrillos con perforaciones verticales >Hlz 4 conforme la DIN 105, ladrillos perforados de arenisca calcárea >KSL 4 conforme la DIN 106, bloques huecos de hormigón ligero >Hbl 2 conforme la DIN 18 151 y para bloques huecos de hormigón >Hbn 4 conforme la DIN 18 153

Datos Técnicos:

Temperatura	Inicio curado	Curado completo
5°C	25 min.	120 min.
10°C	15 min.	80 min.
20°C	6 min.	45 min.
30°C	4 min.	25 min.
35°C	2 min.	20 min.

- Resistencia térmica: 80°C (puntualmente 110°C)
- Temperatura óptima de aplicación: 20°C
- Condiciones de almacenamiento: En lugar fresco y seco entre 5°C y 25°C

FORMATOS

- ✓ Disponible en 280ml
Cánulas: bolsa de 5 uds
Tamices: bolsa de 10 uds
(dimensiones 16x30 y 16x85)



280ML



TAMICES



CÁNULAS



Acry Junt

Masilla acrílica especialmente indicada para el sellado de juntas con poco movimiento, reparación de grietas y fijación de molduras de poliestireno expandido.



- Secado rápido
- Pintable

Propiedades:

- Adhiere sobre la mayoría de los soportes utilizados en construcción
- Elevada facilidad de aplicación y alisado
- Gran poder de relleno
- No se agrieta
- Pintable

Datos Técnicos:

Características del producto sin polimerizar

- Base: Resinas acrílicas en base acuosa
- Secado: Evaporación
- Densidad: Aprox. 1.62g/cm³
- Deslizamiento: < 2mm (ISO 7390)
- Pérdida de tack: Aprox. 30 min
- Tiempo de secado: 2-3 mm/24h
- Temperatura de aplicación: Entre +5 y +35°C

Características del producto seco

- Dureza Shore A: Aprox. 40
- Módulo al 100%: Aprox. 0,120 MPa (NF-P85507)
- Elongación a ruptura: > 100% (NF-P85507)
- Elongación de servicio: Max. 10%
- Resistencia térmica: -20°C a +70°C

Almacenaje:

- Un año en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre +5°C y +25°C

Modo de empleo:

- Las superficies a sellar deben estar secas exentas de polvo, grasa y suciedad
- Cortar la boquilla a la medida del grosor del cordón que se quiera conseguir
- Se recomienda al finalizar la operación del sellado, cubrir con una lámina plástica el cartucho a efectos de secado y conservación del producto
- Limpiar los útiles con agua

OBSERVACIONES:

- El producto se aplica directamente del cartucho utilizando una pistola manual o neumática standard, sin necesidad de ningún tratamiento previo
- Después de la aplicación, el producto se puede alisar con agua jabonosa antes de la formación de película
- No utilizar en juntas con contacto permanente con agua

Soportes:

- **Metales:** Aluminio anodizado, Aluminio lacado, Hierro, Metales en general
- **Vidrio:** Vidrio monobloque
- **Materiales de construcción:** Hormigón, Mármol, Granito, Piedra, Cemento, Ladrillos, Madera, Superficies vitrificadas
- **Plásticos:** PVC, Poliester-Fibra de vidrio

FORMATOS

- ☒ -Cartucho de 300ml
- Colores: blanco y gris



300ML

Alta Temperatura

Sellador especialmente indicado para juntas sometidas a altas temperaturas.

No admite fuego directo.



- Hasta 300°C
- Siempre elástico

Propiedades:

- Resiste a altas temperaturas continuas de +250°C con puntas de hasta +300°C
- Elástico durante todo el rango de temperaturas
- No admite fuego directo
- No contrae

Datos Técnicos:

Características del producto sin polimerizar

- Base: Caucho de silicona
- Curado: Acético
- Densidad: Aprox. 1.10g/cm³ (Negro); Aprox. 1.30g/cm³ (Rojo)
- Deslizamiento: Nulo (ISO 7390)
- Pérdida de tack: Aprox. 15 minutos
- Tiempo de polimerización: 3-4mm/24 horas (23°C-50% H.R.)

Características del producto polimerizado

- Dureza Shore A: Aprox. 36
- Módulo al 100%: Aprox. 0,480 NPa (NF-P85507)
- Elongación a ruptura: >200% (NF-P85507)
- Elongación de servicio: Max. 16%
- Recuperación elástica: >95% (NF-P8507)
- Resistencia térmica: -60°C a +250°C. Puntas de +300°C
- Temp. de ignición: 460°C (DIN 51794)

Modo de empleo:

- Las superficies a sellar deben estar secas exentas de polvo, grasa y suciedad
- Cortar la boquilla a la medida del grosor del cordón que se quiera conseguir
- Se recomienda al finalizar la operación del sellado, cubrir con una lámina plástica el cartucho a efectos de polimerización y conservación del producto
- En caso necesario alisar la masilla con agua jabonosa antes de la formación de película. Limpiar los útiles con white spirit antes de polimerizar

OBSERVACIONES:

- El producto se aplica directamente del cartucho utilizando una pistola manual o neumática standard, sin necesidad de ningún tratamiento previo

Soportes:

- **Metales:** Aluminio anodizado
- **Vidrio:** Vidrio, Vidrio-Vitrificados
- **Cerámicas**

Almacenaje:

- Un año en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre +5°C y +25°C

FORMATOS

- ☒ Cartucho de 300ml
Colores: negro y rojo óxido



300ML



Espuma Manual PU

Espuma de poliuretano monocomponente expandible.

Indicada especialmente para trabajos de aislamiento, fijación, relleno e insonorización. Es un producto de fácil aplicación y puede cortarse, recubrirse y pintar una vez seco.



- Rellena
- Sella
- Aísla

Campo de Aplicación:

- Ideal para trabajos de aislamiento, fijación, relleno de huecos e insonorización. Especialmente formulado para realizar trabajos de fijación, aislamiento, relleno e insonorización
- **Construcción**
 - Fijación de marcos-obra
 - Relleno y sellado de cajas persiana
 - Relleno de grietas, huecos y juntas
 - Fijación de paneles
 - Fijación y sellado de conducciones de obra
 - Insonorización
 - Aislamiento térmico de calefacción y sanitarios
 - Fijación cajas derivación
- **Campo industrial**
 - Reparación de embarcaciones
 - Embalaje
 - Realización de maquetas
 - Reparación de paneles frigoríficos

Propiedades:

• SIN POLIMERIZAR

Temperatura mínima de aplicación	5°C
Temperatura óptima de aplicación	15 a 25°C
Formación de Piel	Aprox. 7 min.
Secado	Aprox. 1mm/min.
Rendimiento	Aprox. 45 L

• SIN POLIMERIZAR

Estructura	70% células cerradas
Resistencia Térmica	-40° a 90°
Conductividad Térmica	0,04 W/m.°K (DIN 52612)
Absorción de agua	0,3% en vol. (DIN 53421)
Compresión	5N/cm ² (DIN 53421)
Expansión	Aprox. 150%

Soportes:

- Hormigón, Hormigón celular, Cemento, Cerámica, Tejas, Ladrillos, Yeso, Escayola, Piedras, Granito, Vidrio, Metales, Metales pintados, Madera, Estratificados, Fibra de vidrio, PVC, Plásticos...

FORMATOS

- ☒ Aerosol de 750 ml



750ML

Espuma PU RF-240

Espuma de poliuretano expandible con resistencia al fuego de hasta 4 horas



Características:

- Buena adhesión multisoporte
- Excelente estabilidad dimensional
- Buen aislamiento térmico y acústico
- Válvula no obturable
- Una vez seco se puede cortar, recubrir y pintar
- Caducidad: 18 meses
- Color: Rojo

Aplicaciones:

- Montaje de puertas y ventanas
- Relleno de huecos y grietas
- Juntas interiores en muros cortafuegos y forjados
- Sellado de pasantes de cables, respiraderos, etc.
- Aislamiento térmico en instalaciones y conducciones

Certificaciones:

- Resiste hasta 4 horas al fuego: Ensayo según norma EN 1366-4

FORMATOS

- ☒ Aerosol de 750ml



750ML

Masilla Acrílica RF-240

Masilla acrílica con resistencia al fuego de hasta 4 horas



Características:

- Intumescente: con el fuego aumenta de volumen evitando el paso de fuego y humos
- No libera humos tóxicos
- Aplicable en juntas de bajo movimiento
- Excelente adhesión multisoporte
- Indicada para aplicaciones interiores
- Pintable
- Color: Gris

Aplicaciones:

- Juntas de bajo movimiento y relleno de grietas en paredes cortafuegos
- Juntas de conexión donde se requiera protección pasiva contra el fuego
- Sellado de pasantes de cables, huecos de conexiones, conductos, tuberías...

Certificaciones:

- Resiste hasta 4 horas al fuego: Certificado por Efectis Institute según norma EN 1366-4
- Cumple con la ISO 11600-12.5 P
- Clasificación humos: FO Class 1-BS 476 partes 6 y 7

FORMATOS

- ☒ Cartucho de 300ml
color: Gris



300ML



Masilla Refractaria

Sellador inorgánico especialmente formulado para resistir fuego directo y temperaturas extremas.



- Resistente hasta 1500°C
- Resistente fuego directo

Características:

- Sellador inorgánico con cargas especiales
- Resiste el fuego directo y temperaturas hasta +1500°C
- Aplicable en juntas sin movimiento
- Pintable
- Color: blanco / negro

Aplicaciones:

- Sellado de juntas sometidas a fuego directo
- Sellado y colocación de ladrillos refractarios
- Reparación de fisuras en hornos
- Sellados en salidas de estufas y calderas

FORMATOS

- ☒ Cartucho de 300ml
Colores: Blanco y negro



300ML



Poliuretano Nueva Generación

Masilla de Poliuretano de Nueva Generación.

Sellante especialmente indicado para el sellado y el pegado en multitud de aplicaciones y soportes.



- Facilidad de aplicación
- Cartucho no deformable

Propiedades:

- Facilidad de pistoleo incluso a bajas temperaturas
- Excelente adhesión multisuporte*
- Cartucho de plástico no deformable
- El producto mantiene sus características durante 12 meses
- Exento de sustancias peligrosas: isocianatos, disolventes, PVC
- Pintable

Datos Técnicos:

Características del producto sin polimerizar

- Base: Resinas de poliuretano modificados
- Curado: Neutro
- Densidad: Aprox. 1.44g/cm³
- Deslizamiento: < 1mm (ISO 7390)
- Pérdida de tack: Aprox. 20 min
- Tiempo de polimerización: 2-3mm/24h (23°C-50% H.R.)
- Temperatura de aplicación: Entre +5°C y +35°C

Características del producto polimerizado

- Dureza Shore A: Aprox. 45
- Módulo al 100%: Aprox. 0,55 MPa (NF-P85507)
- Elongación: >250% (NF-P85507)
- Resistencia térmica: -40°C a +90°C

Modo de empleo:

- Las superficies a sellar deben estar secas exentas de polvo, grasa y suciedad
- Cortar la boquilla a la medida del cordón que se quiera conseguir
- Se recomienda al finalizar la operación del sellado, cubrir con una lámina plástica el cartucho a efectos de polimerización y conservación del producto
- En caso necesario alisar la masilla con agua jabonosa antes de la formación de película
- Limpiar los útiles con white spirit antes de polimerizar

OBSERVACIONES:

- El producto se aplica directamente del cartucho utilizando una pistola manual o neumática standard, sin necesidad de ningún tratamiento previo

Soportes:


- **Metales:** Aluminio anodizado, Aluminio lacado, Hierro, Metales en general
- **Materiales de construcción:** Hormigón, Mármol, Granito, Piedra, Cemento, Ladrillos, Madera, Superficies vitrificadas, Vidrio
- **Plásticos Técnicos:** Policarbonatos, PVC, Poliester-Fibra de vidrio
Aplicable sobre todo tipo de materiales (* excepto PE,PP e Teflon®)

Almacenaje:

- Un año en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre +5°C y +25°C

FORMATOS

- ☒ Cartucho de 300ml
Colores: Blanco, gris, marrón y negro



300ML



Silco Junt 40

Silicona acética de rápida reticulación.

Sellador especialmente indicado para el sellado de todo tipo de juntas de estanqueidad y unión.



- Secado rápido

Propiedades:

- Excelente adhesión sobre aluminio anodizado, vidrio, y superficies vitrificadas
- Elevada resistencia a exteriores y U.V.
- Permanentemente flexible

Datos Técnicos:

Características del producto sin polimerizar

- Base: Caucho de silicona
- Curado: Acético
- Densidad: Aprox. 0,94g/cm³
- Deslizamiento: Nulo (ISO 7390)
- Perdida de tack: Aprox. 10 minutos
- Tiempo de polimerización: 3-4mm/24 horas (23°C-50% H.R.)
- Temperatura de aplicación: entre +5°C y +35°C

Características del producto polimerizado

- Dureza Shore A: Aprox. 25
- Módulo al 100%: Aprox. 0,430 MPa (NF-P85507)
- Elongación a ruptura: >200% (NF-P85507)
- Elongación de servicio: Max. 16%
- Recuperación elástica: >95% (NF-P8507)
- Resistencia térmica: -60°C a +160°C

Modo de empleo:

- Las superficies a sellar deben estar secas exentas de polvo, grasa y suciedad
- Cortar la boquilla a la medida del cordón que se quiera conseguir
- Se recomienda al finalizar la operación del sellado, cubrir con una lámina plástica el cartucho a efectos de polimerización y conservación del producto
- En caso necesario alisar la masilla con agua jabonosa antes de la formación de película. Limpiar los útiles con white spirit antes de polimerizar

OBSERVACIONES:

- El producto se aplica directamente del cartucho utilizando una pistola manual o neumática standard, sin necesidad de ningún tratamiento previo

Soportes:

- **Metales:** Aluminio anodizado
- **Vidrio:** Vidrio monobloque, Superficies vitrificadas
- **Materiales de construcción:** Superficies cerámicas (bañeras, lavabos, etc.)

Almacenaje:

- Un año en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre +5°C y +25°C

FORMATOS

- ☒ Cartucho de 280ml
Colores: Translúcido y Blanco



280ML



Silco Junt

Silicona acética de módulo y elongación medios.

Sellante especialmente indicado para el sellado en acristalamiento aluminio-vidrio.



- Alta resistencia a exteriores

Propiedades:

- Excelente adhesión sobre aluminio anodizado, vidrio, y superficies vitrificadas
- Elevada resistencia a exteriores y U.V.
- Elasticidad y módulo medios

Datos Técnicos:

Características del producto sin polimerizar

- Base: Caucho de silicona
- Curado: Acético
- Densidad: Aprox. 0,98g/m³
- Deslizamiento: Nulo (ISO 7390)
- Perdida de tack: Aprox. 10 minutos
- Tiempo de polimerización: 3-4mm/24 horas (23°C-50% H.R.)
- Temperatura de aplicación: entre +5°C y +35°C

Características del producto polimerizado

- Dureza Shore A: Aprox. 25
- Módulo al 100%: Aprox. 0,410 MPa (NF-P85507)
- Elongación a ruptura: >250% (NF-P85507)
- Elongación de servicio: Max. 16%
- Recuperación elástica: >95% (NF-P8507)
- Resistencia térmica: -60°C a +160°C

Modo de empleo:

- Las superficies a sellar deben estar secas exentas de polvo, grasa y suciedad
- Cortar la boquilla a la medida del cordón que se quiera conseguir
- Se recomienda al finalizar la operación del sellado, cubrir con una lámina plástica el cartucho a efectos de polimerización y conservación del producto
- En caso necesario alisar la masilla con agua jabonosa antes de la formación de película. Limpiar los útiles con white spirit antes de polimerizar

OBSERVACIONES:

- El producto se aplica directamente del cartucho utilizando una pistola manual o neumática standard, sin necesidad de ningún tratamiento previo

Soportes:

- **Metales:** Aluminio anodizado
- **Vidrio:** Vidrio monobloque, Superficies vitrificadas
- **Materiales de construcción:** Superficies cerámicas (bañeras, lavabos, etc.)

Almacenaje:

- Un año en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre +5°C y +25°C

FORMATOS

- ☒ Cartucho de 300ml
Colores: Translúcido, Blanco y Gris



300ML



Silicona Acida

Sellante sistema acetoxi de gran elasticidad para juntas de gran movimiento.

Especialmente formulado para la aplicación en el sellado de todo tipo de juntas de estanqueidad y de unión.



- Alta elasticidad



Propiedades:

- Alta elasticidad: juntas con movimiento de hasta 25%
- Excelente resistencia a exteriores y U.V.
- Elevada adhesión sobre superficies vitrificadas y cerámicas
- Normas y Certificaciones: S.N.J.F.

Datos Técnicos:

Características del producto sin polimerizar

- Base: Caucho de silicona
- Curado: Acético
- Densidad: Aprox. 1g/m³
- Deslizamiento: Nulo (ISO 7390)
- Perdida de tack: Aprox. 15 minutos
- Tiempo de polimerización: 3-4mm/24 horas

Características del producto polimerizado

- Dureza Shore A: Aprox. 23
- Módulo al 100%: Aprox. 0,280 NPa (NF-P85507)
- Elongación a ruptura: >350% (NF-P85507)
- Elongación de servicio: Max. 30%
- Recuperación elástica: >95% (NF-P8507)
- Resistencia térmica: -60°C a +160°C

Normas y Certificaciones:

- Cumple las normas y certificados: Certificado SNJF como sellador elástico de estanqueidad, sin imprimación sobre vidrio y aluminio.
- Además cumple con ISO 11600 - G - 25LM

Modo de empleo:

- Las superficies a sellar deben estar secas exentas de polvo, grasa y suciedad
- Cortar la boquilla a la medida del cordón que se quiera conseguir
- Se recomienda al finalizar la operación del sellado, cubrir con una lámina plástica el cartucho a efectos de secado y conservación del producto
- Limpiar los útiles con white spirit

OBSERVACIONES:

- El producto se aplica directamente del cartucho utilizando una pistola manual o neumática standard, sin necesidad de ningún tratamiento previo
- Después de la aplicación, el producto se puede alisar con agua jabonosa antes de la formación de película

Soportes:

- **Vidrio:** Vidrio monobloque, Superficies vitrificadas
- **Metales:** Aluminio anodizado
- **Materiales de construcción:** Superficies cerámicas (bañeras, lavabos, duchas, inodoros, bidets, etc....)

Almacenaje:

- Un año en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre +5°C y +25°C

FORMATOS

- ☒ Cartucho de 300ml
Colores: Blanco, negro, gris y bronce



300ML



Silicona Neutra

Sellante neutro de gran elasticidad y adhesión sobre múltiples soportes.

Especialmente formulado para el sellado de juntas de estanqueidad y unión en metales, plásticos y la mayoría de soportes en construcción.



- Multimateriales
- Alta elasticidad



Propiedades:

- Excelente adhesión sobre múltiples soportes sin necesidad de imprimación
- Alta elasticidad: juntas con movimiento de hasta el 25%
- Excelente resistencia a la intemperie y U.V.
- Normas y Certificaciones: S.N.J.F.

Datos Técnicos:

Características del producto sin polimerizar

- Base: Caucho de silicona
- Curado: Neutro
- Densidad: Aprox. 1.02g/cm³ ó 1.26g/cm³(según color)
- Deslizamiento: nulo (ISO 7390)
- Pérdida de tack: Aprox. 15 min
- Velocidad de polimerización: 3-4 mm/24h
- Temperatura de aplicación: Entre +5 y +35°C

Características del producto polimerizado

- Dureza Shore A: Aprox. 35
- Módulo al 100%: Aprox. 0,300 MPa (NF-P85507)
- Elongación a ruptura: > 300% (NF-P85507)
- Elongación de servicio: Max. 30%
- Recuperación elástica: > 95% (NF-P85507)
- Resistencia térmica: -60°C a +160°C

Normas y Certificaciones:

- Cumple las normas: Certificado SNJF como sellador elástico de estanqueidad, sin imprimación sobre vidrio y aluminio
- Certificado SNJF como elastómero de 1ª categoría, sin imprimación, sobre aluminio anodizado y hormigón
- Además cumple con ISO 11600 - F+G - 25LM

Modo de empleo:

- Las superficies a sellar deben estar secas exentas de polvo, grasa y suciedad
- Cortar la boquilla a la medida del cordón que se quiera conseguir
- Se recomienda al finalizar la operación del sellado, cubrir con una lámina plástica el cartucho a efectos de secado y conservación del producto
- Limpiar los útiles con white spirit

OBSERVACIONES:

- El producto se aplica directamente del cartucho utilizando una pistola manual o neumática standard, sin necesidad de ningún tratamiento previo
- Después de la aplicación, el producto se puede alisar con agua jabonosa antes de la formación de película
- **En soportes porosos, cuando se utiliza la silicona en grandes cantidades y más como adhesivo que como sellador, se pueden producir manchas en el soporte**

Soportes:

- **Vidrio:** Vidrio, Vitrificados, Vidrio laminar
- **Metales:** Aluminio anodizado, Aluminio lacado, Inoxidable, Hierro, Galvanizado
- **Materiales de construcción:** Hormigón, Mármol, Granito, Piedra, Cemento, Ladrillos, Madera
- **Plásticos Técnicos:** Policarbonatos, PVC rígido, Metacrilato, ABS, Poliester, Poliester-Fibra de vidrio

Almacenaje:

- Un año en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre +5°C y +25°C

FORMATOS

- ✓ SILICONA NEUTRA
cartucho de 300ml
Colores: Translúcido, blanco, negro y gris
- ✓ SILICONA NEUTRA ANTIMOHO
(con fungicidas)
Colores: Blanco PVC, y translúcido



300ML



Silicona Neutra RF-240

Silicona neutra con resistencia al fuego de hasta 4 horas



Características:

- Elevada elasticidad: superior al 350% (ISO 8339)
- Excelente adhesión multimaterial
- Elevada resistencia a exteriores
- Color: Gris

Aplicaciones:

- Juntas de dilatación en muros cortafuegos
- Juntas entre prefabricados y modulares
- Sellado de puertas RF
- Conexiones, conductos, pasacables, etc.

Certificaciones:

- Resiste hasta 4 horas al fuego: Certificado por Efectis Institute según norma EN 1366-4
- Clasificación humos: FO Class 1-BS 476 partes 6 y 7
- Certificado SNJF ISO 11600-25 LM
- Cumple con BS 5889 Type A DIN 18545

FORMATOS

- ☒ Cartucho de 300ml
Color: Gris



300ML



SP101 Sella+Pega

Sellador+Pegamento especialmente indicado para el sellado y pegado elástico sobre multitud de soportes.

La utilización de la exclusiva tecnología Flextec Technology le confiere unas elevadas prestaciones mecánicas y una excelente adhesión multisoporte.



- Multimateriales
- Excelente resistencia a exteriores



Propiedades:

- Excelente adhesión sobre múltiples soportes sin necesidad de imprimación
- Módulo elevado y una excelente recuperación elástica
- Excelente resistencia al exterior
- Fácil pistoleo a bajas temperaturas
- Puede aplicarse incluso en superficies húmedas
- Producto exento de sustancias clasificadas peligrosas
- Pintable

Soportes:

- **Metales:** Acero galvanizado, Acero inoxidable, Aluminio lacado, Aluminio anodizado, Hierro, Metales pintados
- **Vidrio:** Vidrio monobloque
- **Materiales de Construcción:** Cerámica, Mármol, Teja, Ladrillo, Hormigón, Poliéster-fibra de vidrio, Aglomerado, DM, Madera melamina, Policarbonato...
- **Plásticos Técnicos:** Policarbonatos, PVC, Metacrilato, ABS, Poliestireno, Poliester-Fibra de vidrio
- Aplicable sobre todo tipo de materiales, excepto PE, PP o Teflon®

Almacenaje:

- Un año en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre +5°C y +25°C

Datos Técnicos:

- Características del producto sin polimerizar
- Base: Polímeros "Flextec"
- Curado: Neutro
- Densidad: Aprox. 1.37g/ml
- Deslizamiento: < 1mm (ISO 7390)
- Formación de piel: Aprox. 40 min (23°C - 50% H.R.)
- Velocidad de reticulación: 3mm/24 horas
- Características del producto polimerizado
- Dureza Shore A: 53
- Módulo al 100%: Aprox. 1,10 N/mm² (NF-P8557)
- Elongación superior: Aprox. 300% (NF-P8557)
- Recuperación elástica: Aprox. 90% (NF-P8506)
- Resistencia térmica: -30°C a +90°C

Modo de empleo:

- Las superficies a sellar deben estar exentas de polvo, grasa y suciedad
- Cortar la boquilla a la medida del cordón que se quiera conseguir
- Se recomienda al finalizar la operación del sellado, cubrir con una lámina plástica el cartucho a efectos de secado y conservación del producto
- Limpiar los útiles con white spirit

OBSERVACIONES:

- El producto se aplica directamente del cartucho utilizando una pistola manual o neumática standard, sin necesidad de ningún tratamiento previo
- Después de la aplicación, el producto se puede alisar con agua jabonosa antes de la formación de película

FORMATOS

- ☒ Cartucho de 300ml
Colores: Negro, blanco, marrón, gris



300ML



SP TRANS Sella+Pega Invisible

Sellador adhesivo elástico transparente, basado en la tecnología exclusiva de Henkel: Flextec™, que cura en contacto con la humedad ambiental.



Propiedades:

- Totalmente transparente.
- Elevado módulo elástico y gran fuerza de adhesión sobre un amplio rango de soportes, tanto porosos como no porosos
- Pistoleo agradable a cualquier temperatura
- interiores y exteriores
- Puede aplicarse incluso en superficies húmedas
- Una vez seco es pintable. Especialmente recomendable el uso de pinturas acrílicas
- Secado total: 3mm/24 horas
- Color: transparente

Soportes:

- **Metales:** Acero galvanizado, Acero inoxidable, Aluminio anodizado, Hierro, Latón, Cobre, Metales pintados
- **Vidrio**
- **Materiales de Construcción:** Cerámica, Teja, Ladrillo, Hormigón, Poliéster-fibra de vidrio, Aglomerado, DM, Madera, Melamina
- Plásticos, Placas cartón-yeso, Poliester-Fibra de vidrio
- Aplicable sobre todo tipo de materiales, excepto PE, PMMA, PP, PTFE (Teflon®)

Aplicacione:

- Sellado en carpintería de aluminio, metálica ó madera, acabados en muebles, accesorios de baño, mamparas, uniones entre vidrios, remates y juntas de acabados
- Fijación de cristales, zócalos, rodapiés, alféizares, elementos en sanitarios, monteras, peldaños, etc.

FORMATOS

- ☒ Cartucho de 300ml
Color: Transparente



300ML



Super Glue-3

Adhesivo Universal Instantáneo.

Máxima fuerza de unión en pocos segundos.



- Máxima fuerza de unión

Modo de empleo:

- Asegúrese de que las superficies a unir estén limpias y secas
- Aplicar una pequeña cantidad de Loctite Super Glue-3 en una de las superficies y, manteniendo los dedos alejados de la misma, presionar ligeramente unos segundos las piezas a unir
- Quitar el exceso de adhesivo de la boquilla con un paño impregnado en Limpia-Pegamento Loctite o alcohol y volver a enroscar el tapón
- En el caso del pincel cierre el tapón inmediatamente después de usar. Para un óptimo mantenimiento del producto limpie bien las superficies antes de cada aplicación para que no queden partículas de polvo en el pincel.
- Mantener Loctite Super Glue-3 en posición vertical, en lugar fresco y seco

Usos:

- Loctite Super Glue-3 posee la máxima fuerza de unión, pegando en pocos segundos todo tipo de materiales: porcelana, plástico, madera, metal, goma, cuero, mármol...

FORMATOS

- ☒ 3g (blister)
- 5g pincel (blister)
- 5g blister
- 10g blister
- 20g blister



3G

5G

5G

10G

20G

Henkel

Gel

Adhesivo Universal Instantáneo.

Rectificable en 10 segundos.



- Máxima fuerza de unión
- Especial materiales porosos

Beneficios:

- Máxima fuerza de unión
- Permite rectificar la unión durante los primeros 10 segundos
- Tapón antiobstrucción
- Fórmula antigoteo, por lo que es ideal para cualquier aplicación incluso en superficies verticales
- Perfecto para materiales porosos, ya que el producto queda en la superficie y el poder de unión es mayor
- Recomendado para superficies rugosas, permite cubrir todos los rincones que pueda haber entre las superficies a pegar

Usos:

- Loctite Super Glue-3 Gel posee la máxima fuerza de unión, pegando todo tipo de materiales: cartón, madera, porcelana, cuero, plástico, metal, goma...

Modo de empleo:

• Apertura:

- Tapón perforador. Enroscar el tapón hasta el tope para perforar la membrana de aluminio. Para aplicar el producto desenroscar sólo el tapón superior
- Asegúrese de que las superficies a unir estén limpias y secas
 - Aplicar una pequeña cantidad de Loctite Super Glue-3 en una de las superficies y, manteniendo los dedos alejados de la misma, presionar ligeramente unos segundos las piezas a unir
 - Quitar el exceso de adhesivo de la boquilla con un paño impregnado en Limpia-Pegamento Loctite o alcohol y volver a enroscar el tapón
 - Mantener Loctite Super Glue-3 en posición vertical, en lugar fresco y seco

FORMATOS

- ☒ Tubo de 3g (blister)



3G

Limpia pegamento

Limpia Pegamento Universal.

Máxima eficacia, práctico y limpio.



- Elimina cualquier tipo de adhesivo
- En todo tipo de materiales

Usos:

- Limpia-Pegamento de Loctite es ideal para eliminar de forma fácil y segura los restos de casi todos los pegamentos en objetos mal pegados, ropa manchada y dedos. Su exclusiva fórmula en gel permite una aplicación fácil y cómoda incluso en superficies verticales

Modo de empleo:

- Recomendaciones antes de usar: Probar antes de usar en una zona que no sea visible, sobre todo si se trata de plásticos, telas o superficies pintadas

• Apertura:

Tapón perforador. Enroscar el tapón hasta el tope para perforar la membrana de aluminio. Para aplicar el producto desenroscar sólo el tapón superior

Superficies sucias:

Etiquetas adhesivas u objetos mal pegados:

- Extender una pequeña cantidad de Loctite Limpia-Pegamento sobre la superficie del objeto defectuosamente pegado
- Colocar un tissue o tela absorbente y secar el área con un trapo limpio
- Repetir la operación si es necesario

Tejidos o ropa manchada:

- Extender una pequeña cantidad de Loctite Limpia-Pegamento sobre la mancha
- Colocar un tissue o tela absorbente a ambos lados del tejido, para que absorba el pegamento
- Dejar actuar unas horas, preferiblemente toda la noche
- Retirar la tela absorbente y secar con un trapo limpio
- Repetir la operación si es necesario
- Aclarar con agua

Despegar los dedos:

- Aplicar Loctite Limpia-Pegamento sobre la zona pegada
- Esperar unos minutos para que el pegamento se ablande
- Despegar despacio ambas partes para que el producto penetre y despegue la piel
- Separar cuidadosamente los dedos y aclarar bien con agua y jabón
- Repetir la operación si es necesario

Beneficios:

- Máxima eficacia en todo tipo de materiales
- Soluciona de manera limpia y práctica restos de casi todos los pegamentos
- No gotea, por lo que es ideal para cualquier aplicación incluso en superficies verticales

FORMATOS

- ☒ Tubo de 5g (blister)



5G

Super Plastics

Adhesivo Universal Instantáneo para Plásticos.

Máxima fuerza de unión en pocos segundos.



- Máxima fuerza de unión
- Pega todo tipo de plásticos

Usos:

- Loctite Super Plastics posee la máxima fuerza de unión, pegando en pocos segundos todo tipo de materiales plásticos. Incluso los más difíciles como: polietileno, polipropileno y teflón®

Modo de empleo:

- Asegúrese de que las superficies a unir estén limpias y secas
- Aplique el activador (tubo1) en las dos caras que desee unir y espere 60 segundos
- Apertura del tubo 2: tapón perforador. Enroscar el tapón hasta el tope para perforar la membrana de aluminio. Para aplicar el producto desenroscar sólo el tapón superior
- Aplique Super Glue (tubo2) en una de las caras a unir, manteniendo los dedos alejados de la misma, presionar ligeramente unos segundos las piezas a unir
- Quitar el exceso de adhesivo de la boquilla con un paño impregnado en Limpia-Pegamento Loctite o alcohol y volver a enroscar el tapón
- Mantener Loctite Super Plastics en posición vertical, en lugar fresco y seco

Beneficios:

- **Eficiente:** Super Plastics es el adhesivo instantáneo para plásticos más fuerte del mercado. Activador con fórmula potenciada con Fixactive
- **Polivalente:** pega todos los plásticos en pocos segundos sin ninguna excepción
- **Cómodo:** el activador en formato rotulador permite una aplicación cómoda y precisa
- **Seguro:** seguridad en el cierre del envase garantizada
- **Cómodo:** corrección lateral, corrige tal y como se escribe

FORMATOS

- ☒ Tubo 2g + activador 4ml (blister)



4ML 2G

Adhesivo Especial PVC-U



Adhesivo especial para conducciones de presión en PVC rígido.

Adhesivo especial para uniones resistentes y duraderas en uniones tubería-tubería y tubería-manguitos, planchas y perfiles de PVC rígido, tuberías de presión, conducciones industriales, conducciones de desagües, conducciones de agua potable, carpintería de PVC, canalización de cables, pegado de válvulas en cabezales de riego, etc.



- Apto para todas las aplicaciones (presión y no presión)
- Funciona como soldadura química
- Respeta las normas internacionales

Normas:

- ® DIN 16970 (Alemania)
- ® NF T 54-096 (Francia)
- ® BS 4346, Parte 3 (Gran Bretaña)
- ® NEN 7106 (Holanda)
- ® ASTM D-2564 (USA)
- ® UNE 53174 (España)

Beneficios:

- Es una disolución de PVC en combinación equilibrada de aditivos especiales y disolventes orgánicos que confieren propiedades como tixotropía, estabilidad y longevidad. Actúa físicamente sobre el PVC disolviendo la zona superficial y formando un cuerpo entre adhesivo y material. Las uniones duran tanto tiempo como el material de PVC empleado

Soportes:

- Uniones de tubería-tubería y tubería-manguito de PVC de presión, carpintería de PVC, canalizaciones de cables, conducciones industriales, canalización de desagües, canalización de agua potable

Características técnicas:

- Densidad: aprox. 0,96 g/ml
- Viscosidad (Epprecht, a 23°C): 800-3500 mPa·s
- Estructura: La estructura de Tangit es la adecuada para evitar escurrimientos y así garantizar un recubrimiento uniforme de la tubería
- Resistencia química: La resistencia química de Tangit es la propia del PVC. No se recomienda su uso para la conducción de ácidos fuertes. En cuanto a los ácidos débiles, la resistencia ofrecida por la unión depende de las tolerancias entre tuberías, de la presión de trabajo y de la temperatura y la concentración del ácido
- Resistencia a la temperatura: La resistencia a la temperatura de Tangit es idéntica a la del PVC, lo que corresponde a un límite máximo de 60°C

Modo de empleo:

Preparación:

1. Cortar los tubos en ángulo recto. Biselar los cantos interiores y exteriores en ángulo de 15°. Redondear las aristas. Marcar el tubo para controlar la profundidad del acoplamiento. Delimitar la superficie de aplicación
2. Desengrasar y limpiar las superficies de contacto con Tangit Limpiador PVC-U empapado en un papel absorbente
3. Remover el producto antes de su uso y con un pincel comprobar que escurre de forma uniforme

Aplicación:

1. Aplicar con un pincel una capa regular de adhesivo en las dos partes a unir en dirección longitudinal desde el interior hacia el extremo del tubo
2. Introducir los tubos hasta el tope sin movimiento de giro o inclinación oblicua, manteniéndolos inmóviles durante unos segundos

Conclusión:

1. Quitar inmediatamente el exceso de adhesivo con un papel absorbente
2. No manipular los tubos unidos en los primeros 5 min. En bajas temperaturas esperar 15 min.
3. No someter la tubería a presiones superiores a 1,5 atm en las primeras 24 horas
4. Cerrar muy bien la lata después de su uso

FORMATOS

- ✓ Tubos 125 grs
- Lata 250 grs pincel
- Lata 500 grs con y sin pincel
- Lata 1 Kg con y sin pincel



125G 500G 1KG 250G 500G 1KG

Limpiadores PVC

Limpiadores para conducciones a encolar en PVC rígido.

Limpiador especial para tubería de PVC rígido que debe pegarse con Tangit Adhesivo de PVC-U.



• Especial PVC-U

Propiedades:

- Gran poder de limpieza
- Seca sin dejar residuos
- Contiene disolvente limpiador de alta pureza
- No contiene disolventes clorados

Aplicaciones:

- Agente de limpieza para tuberías y piezas de PVC-U, PVC-C y ABS
- Se recomienda su uso antes de realizar las uniones de PVC-U con el adhesivo Tangit
- No se recomienda para limpieza de tuberías de polietileno unidas posteriormente por soldadura

Características técnicas:

- Densidad: 0,805 g/cm³
- Punto de ebullición: 60°C

Sistema de aplicación:

- Aplicar Tangit Limpiador sobre papel absorbente blanco y frotar hasta que la superficie esté libre de polvo y grasa

Modo de empleo:

Preparación:

1. Quitar los restos de suciedad más gruesos con papel absorbente
2. Abrir la lata de Tangit Limpiador desenroscando la tapa roja y tirando de la anilla interior
3. Aplicar Tangit Limpiador sobre papel absorbente blanco y frotar hasta que la superficie esté libre de polvo y grasa
4. Renovar el papel absorbente después de cada fase de limpieza
5. Cerrar bien el envase para evitar que se evapore el disolvente

Atención: las superficies no deben estar calientes. El producto es fácilmente inflamable

FORMATOS

- ☒ Lata de 0,5L y 1L



1L

0,5L

Listado de productos

Nº IDH	Producto - Descripción	Capacidad	Envase	U. Caja	U. M. E.	Cod.EAN
837782	PATTEX BARRITA ARREGLATODO	48 g.	blister	24	24	8410020401558
158296	PATTEX NO MAS CLAVOS	250 g.	tubo	12	12	8410020400674
438544	PATTEX NO MAS CLAVOS	370g.	cartucho	12	12	8410020403789
325996	PATTEX NURAL-21	22 ml.	blister	24	24	8410020043079
326089	PATTEX NURAL-21	120 ml.	blister	12	12	8410020043086
325755	PATTEX NURAL-22	22 ml.	blister	24	24	8410020402227
328759	PATTEX NURAL-25	22 ml.	blister	24	24	8410020042973
325946	PATTEX NURAL-27	22 ml.	blister	24	24	8410020043123
325945	PATTEX NURAL-27	120 ml.	blister	12	12	8410020043130
328296	PATTEX NURAL-28	40 ml	blister	24	24	8410020042508
328304	PATTEX NURAL-28	75 ml.	estuche	12	12	8410020042522
327826	PATTEX NURAL-30	110 g.	blister	12	12	8410020400346
327851	PATTEX NURAL-34	50 g.	blister	24	24	8410020043178
326030	PATTEX NURAL-35	50 g.	blister	24	24	8410020043208
326035	PATTEX NURAL-36	48 g.	barra	12	12	8410020402241
329075	PATTEX NURAL-70	Dosis 8 l.	garrafa	24	24	8410020042713
329078	PATTEX NURAL-70	Dosis 8 a 12 l.	garrafa	24	24	8410020042720
329076	PATTEX NURAL-70	Dosis 12 a 30 l.	garrafa	12	12	8410020042744
329077	PATTEX NURAL-70	Dosis de 30 a 50 l.	garrafa	12	12	8410020042751
884620	PATTEX PL600 MONTAFIX	300 ml.	cartucho	12	12	3178040641716
874807	PATTEX REPAIR EXTREME	20 g.	blister	12	12	8410020406485
698096	PATTEX TQ-500	280 ml.	cartucho	12	12	8410020409868
878424	PATTEX TQ-500 CANULAS MEZCLADORAS	5 u.	bolsa	10	10	8410020411731
699469	PATTEX TQ-500 TAMICES PLASTICO	10 u.	bolsa	10	10	8410020409882
482520	SISTA SOLYPLAST ACRYJUNT BLANCO	300 ml.	cartucho	25	25	8410020404252
482522	SISTA SOLYPLAST ACRYJUNT GRIS	300 ml.	cartucho	25	25	8410020404283
482568	SISTA SOLYPLAST ALTA TEMPERATURA NEGRA	300 ml.	cartucho	25	25	8410020404900
482569	SISTA SOLYPLAST ALTA TEMPERATURA ROJO ÓXIDO	300 ml.	cartucho	25	25	8410020404917
482548	SISTA SOLYPLAST ESPUMA POLIURETANO MANUAL	750 ml.	aerosol	12	12	8410020405150
1006899	SISTA SOLYPLAST ESPUMA PU RF-240 ROJO	750 ml.	aerosol	12	12	841043038287
1005995	SISTA SOLYPLAST MASILLA ACRILICA RF-240 GRIS	300 ml.	cartucho	25	25	8410436038058
584834	SISTA SOLYPLAST MASILLA REFRACTARIA BLANCO	300 ml.	cartucho	25	25	8410020407208
584836	SISTA SOLYPLAST MASILLA REFRACTARIA NEGRA	300 ml.	cartucho	25	25	8410020407215
702977	SISTA SOLYPLAST POLIURETANO NUEVA GENERACION BLANCO	300 ml.	cartucho	25	25	8410020409967
702978	SISTA SOLYPLAST POLIURETANO NUEVA GENERACION GRIS	300 ml.	cartucho	25	25	8410020409974
703042	SISTA SOLYPLAST POLIURETANO NUEVA GENERACION MARRON	300 ml.	cartucho	25	25	8410020409981
703044	SISTA SOLYPLAST POLIURETANO NUEVA GENERACION NEGRO	300 ml.	cartucho	25	25	8410020409998
482249	SISTA SOLYPLAST SILCOJUNT 40 BLANCO	280 ml.	cartucho	25	25	8410020404139
482248	SISTA SOLYPLAST SILCOJUNT 40 TRANSLUCIDA	280 ml.	cartucho	25	25	8410020404122
482339	SISTA SOLYPLAST SILCOJUNT BLANCO	300 ml.	cartucho	25	25	8410020404177
482342	SISTA SOLYPLAST SILCOJUNT GRIS	300 ml.	cartucho	25	25	8410020404191
482337	SISTA SOLYPLAST SILCOJUNT TRANSLUCIDA	300 ml.	cartucho	25	25	8410020404160
482188	SISTA SOLYPLAST SILICONA ACIDA BLANCA	300 ml.	cartucho	25	25	8410020404368
482194	SISTA SOLYPLAST SILICONA ACIDA BRONCE	300 ml.	cartucho	25	25	8410020404399
482192	SISTA SOLYPLAST SILICONA ACIDA GRIS	300 ml.	cartucho	25	25	8410020404382
482191	SISTA SOLYPLAST SILICONA ACIDA NEGRA	300 ml.	cartucho	25	25	8410020404375
482415	SISTA SOLYPLAST SILICONA NEUTRA BLANCO	300 ml.	cartucho	25	25	8410020404535
482405	SISTA SOLYPLAST SILICONA NEUTRA GRIS	300 ml.	cartucho	25	25	8410020404573
482408	SISTA SOLYPLAST SILICONA NEUTRA NEGRO	300 ml.	cartucho	25	25	8410020404566
482412	SISTA SOLYPLAST SILICONA NEUTRA TRANSLUCIDO	300 ml.	cartucho	25	25	8410020404528
482432	SISTA SOLYPLAST SILICONA NEUTRA CON FUNGICIDAS BLANCO PVC	300 ml.	cartucho	25	25	8410020404757
482437	SISTA SOLYPLAST SILICONA NEUTRA CON FUNGICIDAS TRASLÚCIDO	300 ml.	cartucho	25	25	8410020404740
482567	SISTA SOLYPLAST SILICONA NEUTRA RF-240 GRIS	300 ml.	cartucho	25	25	8410020404894
585067	SISTA SOLYPLAST SP -101 NEGRO	300 ml.	cartucho	25	25	8410020407406
585062	SISTA SOLYPLAST SP-101 BLANCO	300 ml.	cartucho	25	25	8410020407383
997994	SISTA SOLYPLAST SP TRANS TRANSPARENTE	300 ml.	cartucho	15	15	8410436035378
608063	SUPER GLUE-3	3 g.	blister	30	30	8412432138312
607977	SUPER GLUE-3	5 g.	blister	12	12	8412432151366
607976	SUPER GLUE-3	10 g.	blister	12	12	8410020400513
607972	SUPER GLUE 3	20 g.	blister	12	12	8410020400513
608067	SUPER GLUE 3 PINCEL	5 g.	blister	12	12	8410020402104
608000	SUPER GLUE-3 GEL	3 g.	blister	12	12	8412432160702
607970	SUPER GLUE 3 LIMPIAPEGAMENTO	5 g.	blister	12	12	8412432196190
726054	SUPER PLASTICS	2 g.	blister	12	12	8410020410260
402984	TANGIT ADHESIVO DE PVC	125 g.	tubo	72	72	8410020004056
34949	TANGIT ADHESIVO DE PVC CON PINCEL	250 g.	bote	12	12	8410020004063
415903	TANGIT ADHESIVO DE PVC SIN PINCEL	500 g.	bote	12	12	8410020004063
298585	TANGIT ADHESIVO DE PVC CON PINCEL	500 g.	bote	12	12	8410020004070
420283	TANGIT ADHESIVO DE PVC SIN PINCEL	1 Kg.	bote	12	12	4015000095334
420286	TANGIT ADHESIVO DE PVC CON PINCEL	1 Kg.	bote	12	12	4015000094917
38486	TANGIT LIMPIADOR DE PVC	0.5 l.	bote	24	24	8410020004094
34864	TANGIT LIMPIADOR DE PVC	1 l.	bote	12	12	8410020004100



Henkel Ibérica, S.A.

Pol. Ind. Alparrache

Camino de Villaviciosa, 18-20

28600 Navacarnero (Madrid)

Tel. 91 860 90 00. Fax 91 811 24 09

www.loctite.es